



Business

Installationsanleitung.

Drei Digital Signage unterstützt Android > 7.0 Das Aussehen der Menüs und Oberfläche des Displays variiert zwischen den Versionen und Herstellern.

Tipp 1: Für eine einfachere und schnellere Installation sollten Sie eine USB-Tastatur mit Maus am Display anstecken.

Tipp 2: Bereiten Sie einen USB-Stick mit den benötigten Dateien am PC vor. Sie benötigen folgende Dateien.

Die Aktuelle Sklera Version finden Sie wenn sie die folgende Url aufrufen immer hier:

<https://player.signage.drei.at/app/android/version.json>

Zum aktuellen Zeitpunkt ist dies zum Beispiel:

<http://player.signage.drei.at/app/android/sklara-android-start.sklara.at-release-4.3.76-native.apk>

Der Android Watchdog ist eine optionale zusätzliche App, welche regelmäßig nach Updates der Android-Version der sklara Android App sucht und diese gegebenenfalls installiert.

Zusätzlich bietet der Watchdog die Funktion zu überwachen, ob die Player App aktiv ist und startet diese gegebenenfalls neu.

Watchdog (zum automatischen Starten der Sklera app) – Für Android Versionen > 10

https://sklera.tv/android/watchdog/2.3/sklara_watchdog_2.3.6.apk

Watchdog (zum automatischen Starten der Sklera app) – Für Android Versionen >= 10

https://sklera.tv/android/watchdog/2.3/sklara_watchdog_2.3.0.apk

Der Watchdog muss noch konfiguriert werden um die korrekte Playerversion von player.signage.drei.at herunterzuladen, wenn es eine neue gibt.

Die Installation erfordert folgende Schritte:

- Display mit Stromquelle (und falls gewünscht mit LAN verbinden und einschalten)
- Falls sie kein LAN zur Verfügung haben, das Display mit Wifi verbinden

Tipp 3: Achten Sie auf einen stabilen Hotspot und permanente Zugangsdaten (kein wechselndes Passwort)

- Die passende Ausrichtung der Anzeige auswählen.
 - Das automatische Ausschalten deaktivieren, die Betriebszeit wird über Drei Digital Signage verwaltet.
 - Datum und Uhrzeit einstellen.
-
- Apps beide mittels USB-Stick auf dem Display installieren (nicht öffnen)
 - Die Watchdog app manuell starten und die Konfiguration verändern, damit der korrekte Server aufgerufen wird. (siehe link zur aktuellen Sklera Version)

← sklera Watchdog

Debug Mode
Enable the logging of the monitoring service

Rooted Device
Indicates that this app is running on a rooted device

Explicit Command Parameter
Use explicit -c parameter for su commands on rooted devices

Auto update installation method
Installation method used by auto updater

Player name
Do not change, unless you are using a custom player app provided by sklera GmbH

Heartbeat check
Player Version > 3.6 required

Auto updater config url
URL for App updates (rooted device required)

sklera Watchdog

Status:

Config file: available


Config file content:

```
{
  "configVersion": 1,
  "updateData": [
    {
      "checkVersionUrl": "https://start.sklera.tv/app/android/version.json",
      "packageName": "tv.sklera.player"
    }
  ],
  "monitoringData": [
    {
      "packageName": "tv.sklera.player",
      "heartbeatFilePath": "/storage/emulated/0/Android/data/tv.sklera.watchdog/files/sklera/heartbeat.log"
    }
  ],
  "isDebug": false,
  "isRootedDevice": true,
  "heartbeatCheck": false,
  "watchdogInterval": 60000,
  "updatingInterval": 21600000,
  "deviceRequiresExplicitSuCommandParam": true,
  "installationMethod": "command"
}
```


Auto updater config url: <https://player.signage.drei.at/app/android/version.json>

checkVersion: <https://player.signage.drei.at/app/android/version.json>

- Die Player App starten. Auf dem Bildschirm sollte ein Verbindungsdialog stehen. Wichtig ist, dass bei "Login at" die URL "https://signage.drei.at" steht.

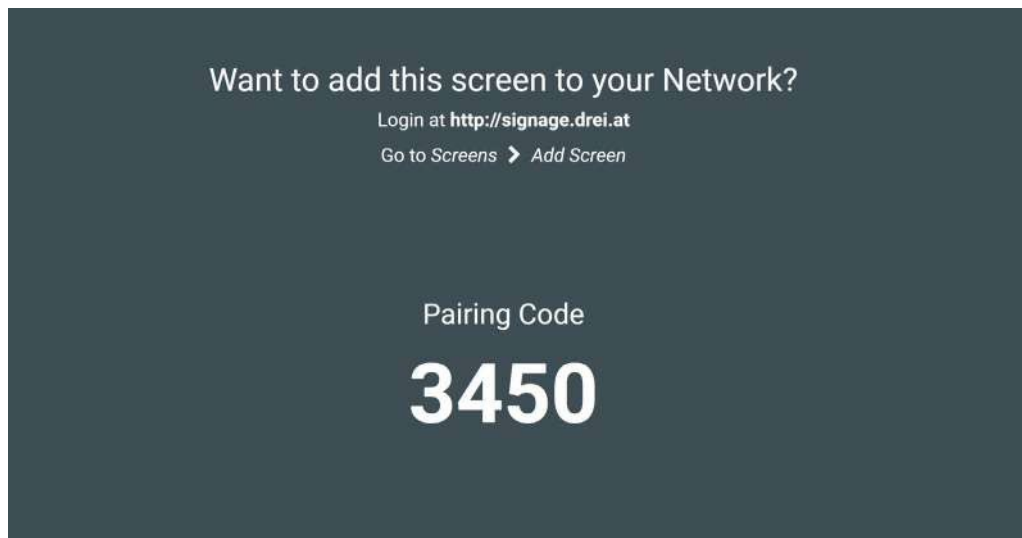

- Wenn der Player/Bildschirm eine Netzwerkverbindung hat, ist zusätzlich ein 4-stelliger Pairing code zu sehen.
- Falls die angezeigte url nicht signage.drei.at enthält gehen sie wie folgt vor:
- Mittels angeschlossener Maus so lange auf den Pairing code klicken, bis ein Dialogfeld erscheint
- Im Dialogfeld die Player-URL anklicken, um eine Änderung vornehmen zu können
- Die Server Url auf https://player.signage.drei.at/ verändern

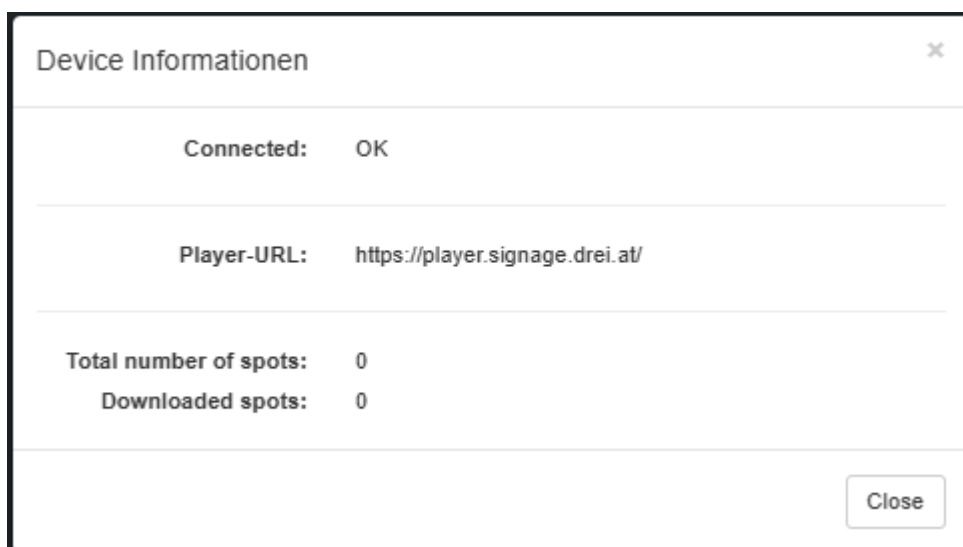

Device Informationen

Connected: OK

Change Player-URL Reset Player Data

Player-URL: https://player.signage.drei.at/

Total number of spots: 0
Downloaded spots: 0

Close

Change Player Server

Connected: OK

Current Player-URL: https://player.signage.drei.at/

New Player-URL: https://player.signage.drei.at/

☒ Force URL

Save & Reload Close

- Sie sollten nun die Anzeige eines Pairing Codes auf ihrem Display sehen, die ähnlich aussieht. Der Code wird sich unterscheiden und ist die eindeutige Identifikationsnummer dieses Bildschirms.
- Den Screen unter Eingabe unseres Pairing Code im Admin Web-UI von signage.drei.at anmelden.
- Das Gerät ist nun für die Verwendung mit Drei Digital Signage konfiguriert.

Falls es nicht geklappt hat:

- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück oder kontaktieren Sie uns unter digital-signage@drei.com oder 050660 2662