

Softwareaktualisierung UFT 931

Softwareaktualisierung über USB-Update


✓ Software und diverse Anleitungen finden Sie auf der Kathrein-Webseite: <http://www.kathrein.tv/uft-931>

Voraussetzung für die Aktualisierung über USB ist ein leerer USB-Stick.
Formatierung FAT32, auf dem sich nur die einzuspielende Betriebs-Software befindet.
Die von der Homepage geladene Datei (ZIP-Datei) auf den USB-Stick speichern.
Nach dem Entpacken der ZIP-Datei wird der Ordner „IRDETO“ erzeugt und 3 Dateien abgespeichert.
Die einzuspielende Betriebs-Software muss sich auf dem USB-Stick zwingend im Ordner „IRDETO“ befinden.
Hauptordner: IRDETO

1. Den USB-Stick an den Receiver anschließen.


⇒ Der Receiver erkennt den USB-Stick automatisch.

Es wird die folgende Information eingeblendet:

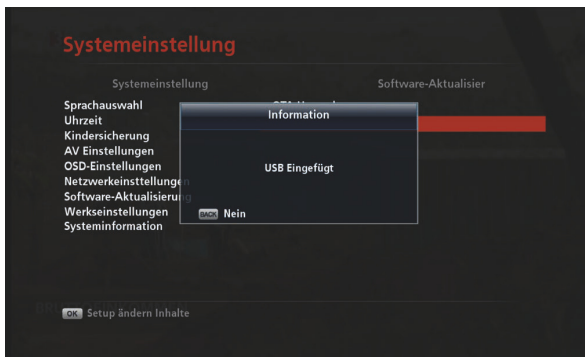



2. **OK** drücken.

⇒ Die folgende Einblendung erscheint:

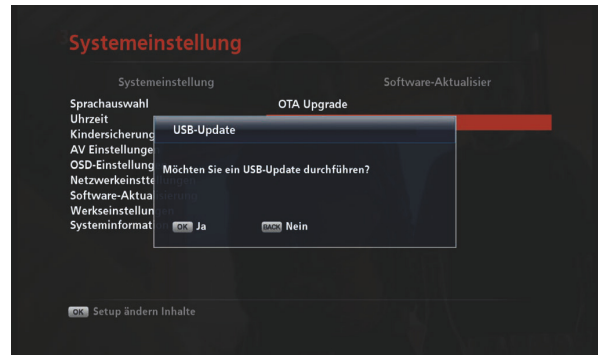

3. **OK** drücken, um die Softwareaktualisierung durchzuführen.

⇒ Der Receiver schaltet sich in den Loader-Modus:

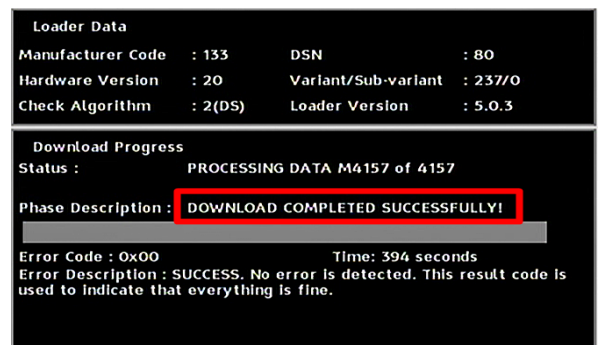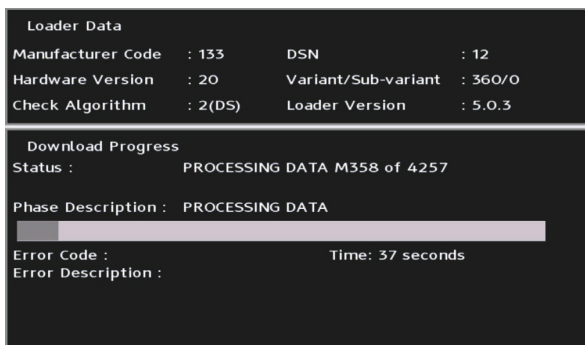

4. Nachdem das Update abgeschlossen ist, den USB-Stick entfernen.

5. Den Receiver mit dem *Ein-/Aus*-Schalter auf der Geräterückseite aus- und wieder einschalten.

⇒ Der Receiver startet. Eine Live-TV-Sendung wird angezeigt.

Anmerkung! Wird nach dem Update „DOWNLOAD COMPLETED SUCCESSFULLY!“ der USB-Stick nicht entfernt, führt der Receiver einen Fehlertest durch. (DETECT ERROR)
Sie können den Test mit dem *Ein-/Aus*-Schalter unterbrechen.

Nach dem Update muß unbedingt eine Werkseinstellung durchgeführt werden. (Anleitung siehe Seite 2)

Werkseinstellungen

► MENU ► Einstellungen ► Systemeinstellungen ► Werkseinstellungen


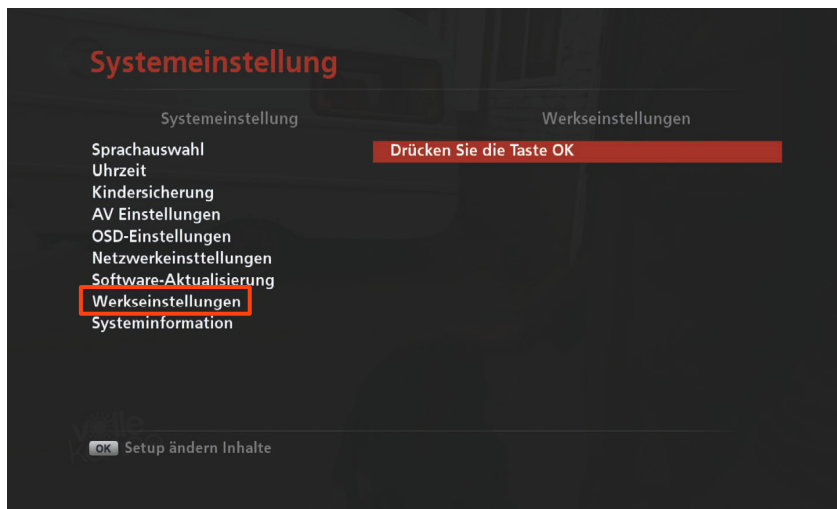


Abb. 13: Systemeinstellungen: Werkseinstellungen

1. **OK** drücken.

⇒ Eine Systemmeldung mit der Frage erscheint:

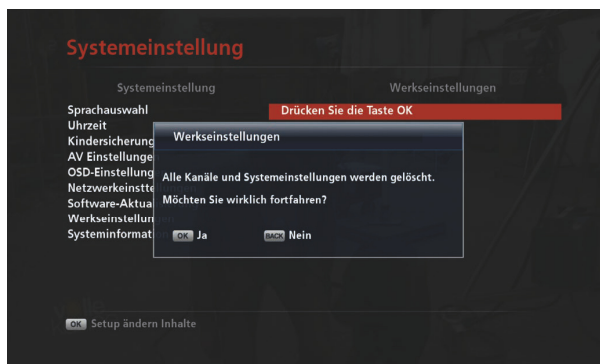

2. **OK** drücken, um den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

BACK drücken, um den Vorgang abubrechen.